

ACTION BASE 2 BLACK

1/144スケールにピッタリなアクションベース!!

アクションが決まる!

倒れ込むような低い姿勢も
しっかり決まる!



ポーズが決まる!

片足立ちなどの不安定なポーズも
がっちり決まる!



立体に決まる!

アクションベース1 (別売り) に取り付けすることで
高低差を利用した戦闘シーンモリアルに決まる!



対決シーンが決まる!

ベースの連結で、劇中の対決シーンの再現も
カッコ良く決まる!



バンダイプラモデル アクションベース2 ブラック

プラモデルに応じて選択できる、多彩なジョイントパーツが付属。



本商品には、ジョイントパーツ5種、アーム部1本、ベース部2枚のほか、ベース連結用パーツが2種付属しています。

※一部使用出来ない商品があります。詳しくはHPをご覧ください。http://bandai-hobby.net/m/

BANDAI 2007 MADE IN JAPAN

この商品には、「バンダイプラモデル アクションベース2 ブラック」が1セット入っています。パッケージの写真・イラストと商品とは多少異なりますのでご了承ください。写真の完成品はパッケージ用に塗装してあります。



携帯からアクセス!



警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)
●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。●部品はきれいに切り取り、切り取ったあとのクズは捨ててください。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※このキットの組み立てには+ (プラス) ドライバーを 사용합니다ので別に用意ください。

パーツリスト

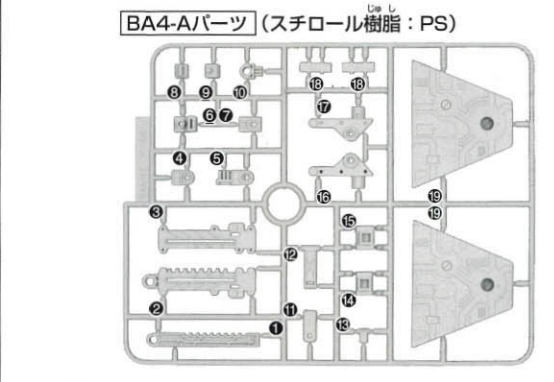

ドライバーの選び方

※ビスに合ったドライバーをご使用ください。サイズの合わないドライバーを使用するとビスを破損してしまう場合があります。

1 ナット (1) をビス (短い) (2) に挿入し、ナット (3) を締めます。

2 ナット (3) を締めます。

3 ナット (3) を締めます。

4 ナット (3) を締めます。

5 差し込み用 (角型) (8) と (丸型) (9) を股間止め用 (6mm幅) (14) と (7mm幅) (15) の穴に挿入します。

ビス止め用 (11) のビス (短い) (12) を股間止め用 (6mm幅) (14) の穴に挿入し、ナット (3) を締めます。

※0.0.0.0.0が使用できないプラモデルについては、①を使ってプラモデルをビスで固定してください。

※18を使用しないときはベースの裏に収納できます。

ロック解除 <伸縮> <ロック>

※角度に合わせて選んで下さい。

取り付けかた ~3種類のジョイントパーツを使い分けよう~

1 股間止め用 [両面テープ]
①両面テープを股間部分に貼ります。②股間軸にぴったりはめ込んで使用します。③深さが合わない場合は、図の点線部分をニッパー等でカットしてご使用ください。

※両面テープはプラモデルの形状に合わせて、切ってください。

2 差し込み用 [丸型/角型]
①お持ちのプラモデルに丸型または角型の差し込み穴があるかご確認ください。②差し込み穴に差してご使用ください。

3 ビス止め用 [両面テープ]
※両面テープはプラモデルの形状に合わせて、切ってください。
①両面テープを2.5mm径の穴を開けてください。②ピンビスなどで2.5mm径の穴を開けてください。③ジョイントの上からビス (短い) を締め過ぎに注意して固定してください。