

© 創通・サンライズ


**HG**  
GUNDAM 00




SVMS-010  
**OVER FLAG**  
1/144 SCALE MODEL HG GUNDAM 00-11  
オーバーフラッグ

●写真はイメージです。



**1** ※ライフルとシールドは外しておきます。

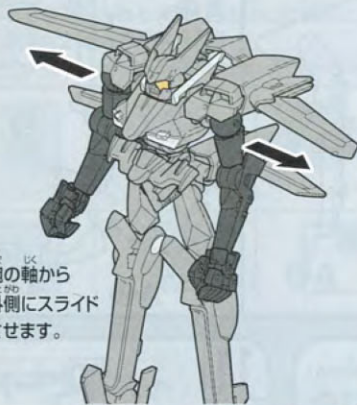

**2**

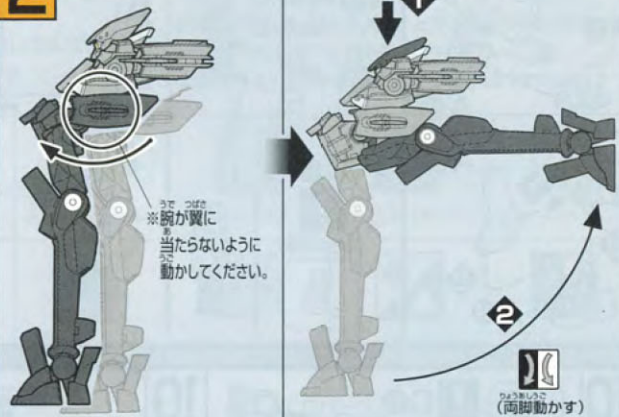

**3**

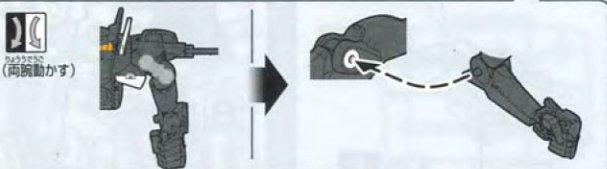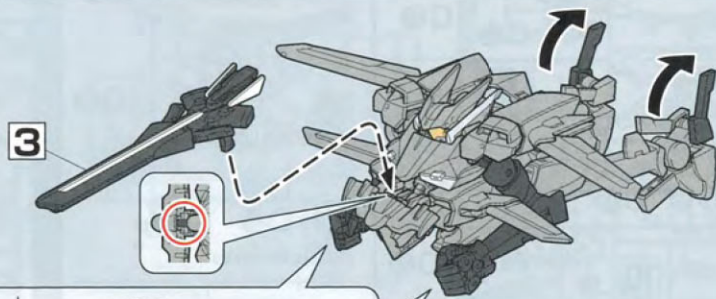

**4**

高速飛行形態


※写真のように翼と腕を動かしてください。



**5**

MSに戻すときの注意

※MSに戻すときは、必ず頭部を引き上げてから行ってください。  
(腰のロックが外れます。)



PILOT


ハワード・メイソン (右)  
HOWARD MASON  
ダリル・ダッジ (左)  
DARYL DODGE

オーバーフラッグス (正式名、第8独立航空戦術飛行隊) の構成メンバーは、ユニオン軍の各基地から精鋭たちが集められ編成されている。隊長はグラハム・エーカー上級大尉。また、正式な部隊発足前からグラハムの部下として行動を共にしていたハワード・メイソン、ダリル・ダッジなどがある。部隊発足と共に加わったエースパイロットは12名。その中には、ジョージアのランディ、イリノイのスチュアートなど歴戦の勇士に加え、グラハムと過去の因縁を持つアラスカのジョシュアもいた。この部隊では、それまでグラハムだけが可能としていた空中変形を伴う空戦機動 (マニューバ)、通称グラハム・スペシャルを未熟ながら実戦で可能とする者たちもあり、ジョシュアやハワードが実戦で使用した。



# MS MODE

モビルスーツモード

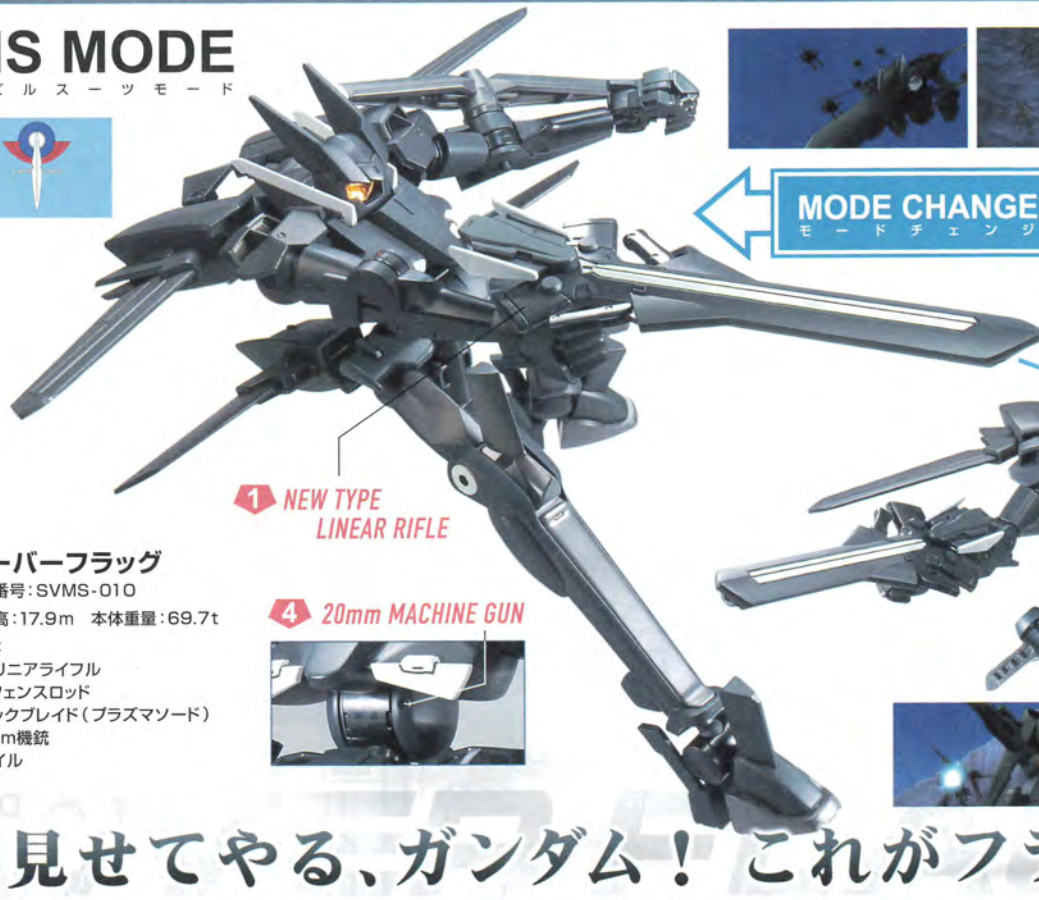

1 NEW TYPE LINEAR RIFLE

4 20mm MACHINE GUN



MODE CHANGE  
モードチェンジ



# FLIGHT POSITION

フライトポジション



2 DEFENSE ROD

3 SONIC BLADE (PLASMA SWORD)

さらに腕と翼を変更可変させ、  
高速飛行形態へ変形が可能。

## オーバーフラッグ

型式番号:SVMS-010

頭頂高:17.9m 本体重量:69.7t

武装:

- 新型リニアライフル
- ディフェンスロッド
- ソニックブレイド(プラズマソード)
- 20mm機銃
- ミサイル

『見せてやる、ガンダム！これがフラッグの力だ！』

# WEAPONS

ユニオンの精鋭部隊「オーバーフラッグス」専用の機体。各所に強化改造が加えられている。

**1 新型リニアライフル** アイリス社が試作し、グラハム専用カスタムフラッグに装備していたリニアライフルの発展型。銃口を3つ持つのが特徴。中央の銃口は、大口径高初速弾を発射可能だが、電力チャージに長い時間がかかるため連射は出来ない。その弱点を補うため、左右に配置された2つの銃口は、威力は弱いが発射可能となっている。



**2 ディフェンスロッド** 敵からの攻撃に対し、その着弾の角度を調整して跳弾により防ぐ。使用時には、腕の軸を中心に可動する。重い盾を装備出来ない機体ならではの装備だ。仮に正面から攻撃を受けた場合には、ロッドが折れてしまうこともある。人型での使用を前提としており、空中戦のみの作戦では装備されることはない。

**3 ソニックブレイド(プラズマソード)** 超硬質カーボン製の剣。刃の部分は高周波振動しており、高い切断能力を持つ。また、刃の周囲からプラズマ流を伸展させることでプラズマソードとしても使用可能。プラズマの刃は出力により長さが変化する。ビームサーベル開発途中で生み出された兵器である。



**4 20mm機銃** 胴体部分、コックピットドラムの左側に装備された突撃機銃。飛行時に敵ミサイルの迎撃に使用されたり、人型時の対人、対車両など、大きな火力を必要としないときに使用される。威力がない代わりに連射が可能であり、その利用価値は高い。一方、対MS戦闘では、牽制目的の使用がほとんどである。

**ミサイル** 両足のスネ部分に収納されているミサイル。作戦目的に合わせて各種ミサイルを装備可能。飛行時に使用されることで陸戦でも地対空用で使用出来る。本体内の搭載数が限られるため、主翼や副翼の下、および両脚の間にミサイルポッドを追加装備する場合もある。



ウイングは折たたみ式。

## グラハム・エーカー機

オーバーフラッグス隊長機であるグラハム機は、自身と同じく機体の火器管制ソフトも左利きに設定しており、リニアライフルはブルーラインのものを装備している。

## SPECIAL MARKING SEAL



●写真の位置を参考に、お好きなシールを貼ってください。

## COLOR GUIDE

- 本体ブラック部
  - ネービーブルー (70%)
  - +ブラック (15%)
  - +ホワイト (15%)
- 胸等ホワイト部
  - ホワイト (95%)
  - +ブルーグレー (5%)
- 足等グレー部
  - ニュートラルグレー (90%)
  - +ブラック (10%)
- ソニックブレイド部
  - スカイブルー (100%)
- グラハム機ライフルブルー部
  - スカイブルー (90%)
  - +コバルトブルー (5%)
  - +ホワイト (5%)

●よりリアルに仕上げたい方は、左の基本色をご覧ください。  
●塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。  
※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。  
※カラー配合値は参考値であり、写真とカラーガイドの色は異なる場合があります。

# 注意

- とがった部品がありますので、8才未満のお子さまには絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。


## 《組み立てる時の注意》

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。


接着をするところ	シールの番号	デカールの番号	反対側に取り付けるパーツ	両側に関しパーツを取り付ける	向きに注意して取り付ける	ピンの締めすぎに注意
切り取る場所	部品を数倍の倍数作ります	先に組み立てます	後に組み立てます	数値に合わせて回転させます	どちらかを選んで取り付ける	反対側も同じように動きます

## パーツリスト


Aパーツ (スチロール樹脂: PS)

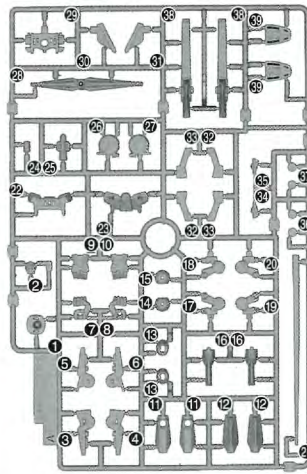


Cパーツ (ABS樹脂: ABS)



Eパーツ (スチロール樹脂: PS)



Dパーツ (スチロール樹脂: PS)

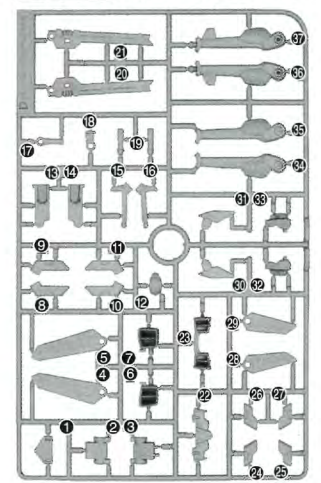

- シール.....1
- マーキングシール.....1

**1** (1) ※A26の突起に注意してください。

**1** (2) A29, C19

**1** (3) C10, C9, C3

**1** (4) A22, A23, A31, A30, A34, A35

**1** (5) D11, D6, D9, D4

**1** (6) D10, D7, D8

**2** A2, D30, D12, D31, A1

**3** <グラハム機>

**4** <試作リニアライフル>

### 5 (1)

※きれいに切り取る。  
C4 (向きに注意)

### 5 (2)

※きれいに切り取る。  
A13 (向きに注意)

パチン

### 6 (1)

※きれいに切り取る。  
C4 (向きに注意)

### 6 (2)

※きれいに切り取る。  
A13 (向きに注意)

パチン

### 9 (1)

※きれいに切り取る。  
C14 (向きに注意)

### 9 (2)

※きれいに切り取る。  
A11 (きれいに切り取る)

※きれいに切り取る。  
C17 (向きに注意)

※きれいに切り取る。  
A12

※きれいに切り取る。  
A38 (向きに注意)

※きれいに切り取る。  
D35 (後に組む)

### 9 (3)

※きれいに切り取る。  
A36 (きれいに切り取る)

※きれいに切り取る。  
A37 (きれいに切り取る)

※きれいに切り取る。  
A33 (きれいに切り取る)

※きれいに切り取る。  
A32 (きれいに切り取る)

### 7

※グラハム機の場合は、左手に持たせます。

4で作った試作リニアライフル (選んで取り付ける) (シール)

3で作ったライフル (選んで取り付ける)

2で作った頭部 (シール)

1で作ったボディ (なが長い)

5で作った右腕 (シール)

6で作った左腕 (シール)

※グラハム機の場合は、右手に取り付けます。

### 10 (1)

※きれいに切り取る。  
C11 (向きに注意)

※きれいに切り取る。  
C12 (向きに注意)

### 10 (2)

※きれいに切り取る。  
D23 (向きに注意)

### 10 (3)

※きれいに切り取る。  
D29 (反対側に取り付ける)

※きれいに切り取る。  
D26 (反対側に取り付ける)

※きれいに切り取る。  
D24 (反対側に取り付ける)

10(2)を裏返したものを

※きれいに切り取る。  
D25 (反対側に取り付ける)

※きれいに切り取る。  
D27 (反対側に取り付ける)

※きれいに切り取る。  
A24 (向きに注意)

### 12

※グリップが内側になるように持たせます。

※グラハム機の場合は、左手に持たせます。

### 11

10で作った腰部

8で作った右脚

9で作った左脚

### 8 (1)

※きれいに切り取る。  
C14 (向きに注意)

### 8 (2)

※きれいに切り取る。  
A11 (きれいに切り取る)

※きれいに切り取る。  
C18 (向きに注意)

※きれいに切り取る。  
A38 (きれいに切り取る)

※きれいに切り取る。  
D34 (後に組む)

### 8 (3)

※きれいに切り取る。  
A36 (きれいに切り取る)

※きれいに切り取る。  
A37 (きれいに切り取る)

※きれいに切り取る。  
A32 (きれいに切り取る)

※きれいに切り取る。  
A33 (きれいに切り取る)

### 13

※バンダイプラモデルアクションベース2(別売り)差し込み用(丸型)BA4-A9